Druckluftnagler 2P-ES40SDS

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung
LxBxH: 225 x 57,5 x 222 mm

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei, Unterladermagazin, Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Paneelen, Profilbretter, Folien, Möbelrückwände, Polstern, Dekorieren, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune und vieles mehr

Druckluftnagler
2P-H30SD

Heftklammern Type H von 12 - 30 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1,25 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung
LxBxH: 235 x 57,5 x 222 mm

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Polstern, Dekorieren, Möbelrückwände, Kleinmöbelbau, Holzschindeln, Verpackungen und vieles mehr

Combinagler
2P-J/ES40COMBI

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm und Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19 - 40 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1,5 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung
LxBxH: 240 x 57,5 x 235 mm

Auslösesicherung, Combimagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Polstern, Dekorieren, Profilbretter, Paneelen, Folien, Möbelrückwände, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten und vieles mehr

DRUCKLUFTNAGLER

2XR-ES40
für Heftklammern der Type ES von 15 - 40 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: 0,4 l/Nagelung

Serienmäßige Ausstattung:
Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Unterladermagazin, Rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, im Transportkoffer

Anwendungsbeispiele:
Profilbretter, Paneelen, Polsterungen, Möbelrückwände, Folienbefestigung, Drahtzäune, Holzzäune und vieles mehr

6.000 Heftklammern Type ES
im Handwerker-Koffer

ES-BOX
2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

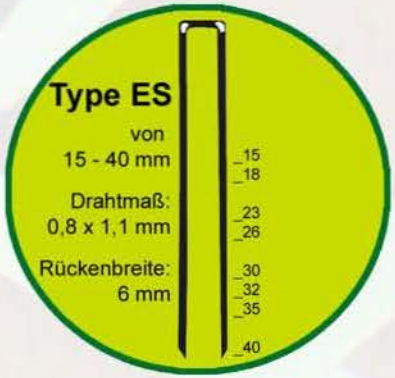

Druckluftnagler 3M-E50PR

Heftklammern Type E von 15 - 50 mm

Technische Daten:
Gewicht: 2 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung
LxBxH: 274 x 75 x 263 mm

Auslösesicherung, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar, Einzel- und Kontaktauslösung, außergewöhnlich schlagstark selbst in Hartholz, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Paneelen, Profilbretter, Glattkantbretter, Möbelrückwände, Holzschindeln, Unterkonstruktionen und vieles mehr

Druckluftnagler 3M-H40

Heftklammern Type H von 15 - 40 mm

Technische Daten:
Gewicht: 2,0 kg
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung
LxBxH: 274 x 75 x 263 mm

Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Kisten, Verpackungen, Gipskarton, Fermacell, Rahmen, Gestelle, Verschläge, Paletten, Holzbau, Möbelindustrie, Holzschindeln und vieles mehr

Druckluft-Matrizenhefter 4C-WZ38BNH

für Heftklammern der Type WZ von 24 - 38 mm

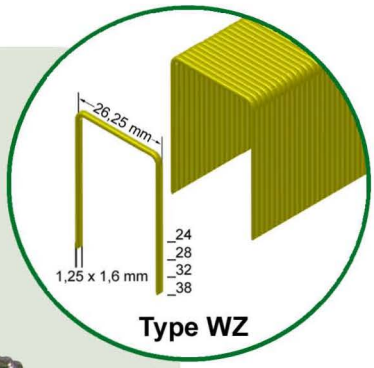

Regulierbare Kartonstärke für 16, 20 und 30 mm

Bewegliche Matrize

Technische Daten:
Gewicht: 3,71 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,45 l/Heftklammer

Anwendungsbeispiele:
Spezialgerät mit verstellbarer Matrize zum mehrlagigen Heften von Kartonagen, Pappe, Kunststoffen und vielem mehr.

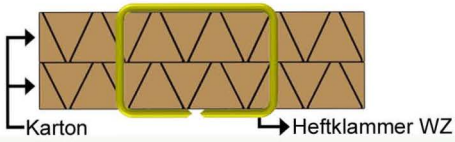

Serienmäßige Ausstattung:
- Einschubtiefe 220 mm
- verstärkter Treiber
- 180° verstellbare Abluftkappe
- Auslösesicherung
- Einzelauslösung
- Geräuschdämpfer
- Ergonomischer, gummierter Handgriff